



Estación Portátil de Energía ECO181 Series




Función UPS 24/7



Portátil y de Fácil Manejo





Distintas Funciones de Carga:
Carga AC, Carga Solar, Carga de Auto



Alimenta 90% de Cargas con Facilidad

Aplicaciones

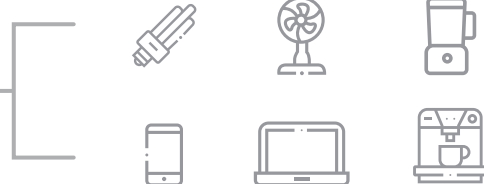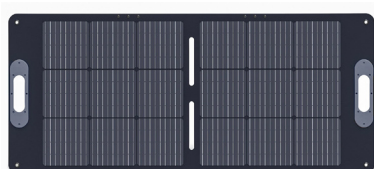

ECO181 Series

Model	EM1024S
Voltaje Nominal de la Batería	24VDC
Salida AC	
Potencia Nominal	1000W
Tipo de Onda	Onda Pura
Regulación de Voltaje	110V±5%; 230V±5%
Frecuencia de Salida	50Hz / 60Hz (±0.2Hz)
Pico de Salida	2000W (max)
Consumo en Standby	110V< 12W; 220V< 25W
Entrada Solar	
Potencia Máxima de Entrada	600W
Corriente Máxima de Entrada	25A
Eficiencia Máxima	95.0% max
Voltaje Abierto del Circuito	80V(max)
Rango de Voltaje del Circuito MPPT	12~72V
Entrada AC	
Voltaje de Entrada AC	110VAC ±5%; 230VAC ±5%
Variación de Voltaje Admitido	90-130VAC; 180-260VAC
Frecuencia de la Red	50Hz / 60Hz (Auto detection)
Tiempo de Transferencia	≤15ms
Carga AC	
Corriente de Carga @ Voltaje Nominal de Entada	600W@110V; 600W@220V
Algoritmo de Carga	Equalize charge - Trickle charge
Salida	
Salida AC	110Vac (Tomacorrientes *3pcs); 230Vac (Tomacorrientes *2pcs)
Cargador de Auto (tipo encendedor)	120W
Salida CC (DC5521)	60W*2
USB-C(Tipo-C)	PD18W*1+PD60W*2
USB-A(USB)	QC18W*3
LED (Luz Blanca)	2W
Batería de Litio	
Energía	1075Wh
Voltaje Nominal	25.6V
Capacidad de la Batería	42Ah
Protección	100A
Corriente Estándar de Carga y Descarga	Carga@25A; Descarga@50A
Temperatura de Operación	Carga 0°C a 45°C
	Descarga -10°C a 60°C
Especificaciones	
Dimensiones (A*H*P)	440*233.2*263.3mm
Dimensiones del Embalaje (A*H*P)	504*314.5*345mm
Peso del Producto Embalado	17.9kg